

Canon

キヤノファクス

L380S

FAX, COPY & PRINT



FAX

COPY

PRINT

送信 最大	受信 最大
B4	A4
普通紙	

L380S

小型、高速、高画質。スタイリッシュなボディで、ハイパフォーマンスを実現。

FAX, COPY & PRINT

標準価格 288,000円(税別)

商品コード:0815B001

JANコード:4960999296739

商品名:キヤノファクスL380S

(財)電気通信端末機器審査協会
技術基準適合認定番号 A04-0014005



標準商品構成

L380S本体 原稿排紙トレイ 排紙トレイ カートリッジW(スターター)*
延長カセット 延長カバー 電源コード 電話線コード アース線
セットアップシート スタートアップガイド ユーザーズガイド 保証書
宛先ラベル Canofax L380SソフトウェアCD-ROM

*A4標準原稿で約1,750枚印字可能

FAX

大容量メモリを標準装備した本格機能

代行受信510枚可能な大容量メモリを標準装備

最大510枚*のメモリ代行受信が可能な大容量メモリを標準搭載(8MB)。効率の良い、多彩な通信処理を実現します。 *A4標準原稿

鮮明・高画質のGENESIS

キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより、原稿に忠実な高品位画質で送受信。また、文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な「文字/写真モード」など、クリアな画像処理機能も装備しました。



B4読み取りに対応

原稿の読み取りはB4サイズまで対応。幅広いニーズをカバーします。

高速2秒台読み取り

メモリ送信時の原稿読み取りは、わずか2秒台(A4標準原稿)。大量送信にも威力を発揮します。

ウルトラファインモードに対応

ファクス送受信時に高品位な画像読み取りを実現するウルトラファインモード(16dot/mm相当×15.4line/mm)など、原稿の内容に合わせて5つの解像度から選べます。より原稿に忠実で鮮明なファクスを送受信できます。



イメージ

コースウェア料金

本体及び一部のオプションで、搬入及び設置作業を行う場合、コースウェア料金が必要になります。(以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン(株)におけるコースウェア料金となりますので、ご購入先により異なる場合もございます。詳細につきましては、ご購入先にお問合せください。)

商品名	配送料金(税別)	設置作業料金(税別)	訪問料(税別)
キヤノファクスL380S	2,000円	5,000円	10,000円 / 1人・1訪問
ハンドセットL6ケールホワイト	1,000円	-	

配送料金:宅配送料になります。搬入手配の場合は、20,000円(オプション含む)になります。設置作業料金:お客様が使用できる機器の接続、各種設定を行うための料金です。訪問料:サービスマンがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金です。通常10,000円/1人・1訪問必要になります。また、サービス拠点より片道30km以上、もしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円が加算されます。増設加工料金:オプション類を後付けする場合の料金です。キヤノファクス本体設置時に同時に取付けする場合は、本体設置作業料に含まれます。その他:プリンタドライバ等のソフトウェアのインストールや、ネットワーク関連の設定は別途料金が必要になります。(インストール料2,500円)

無償保証


期間	保証対象	保証内容
本体お買い上げ日より1年間	保証書記載事項に合致する製品本体	訪問修理方式

受信モードも4つから選択

自動受信・FAX/TEL自動切替(子電話鳴動)・留守電・手動受信の中から、お客様の使用形態に合わせて受信モードを選べます。

スーパーG3高速2秒台電送

ITU-T勧告の世界標準規格V34/V8モードに対応。33.6Kモデムを搭載し、2秒台の電送を実現(33.6Kbpsで通信の場合2秒台、28.8Kbpsで通信の場合は約3秒)。ビジネスにおいてますます高まる遠距離通信や大量通信のニーズに応え、それに伴うコストの削減に貢献します。

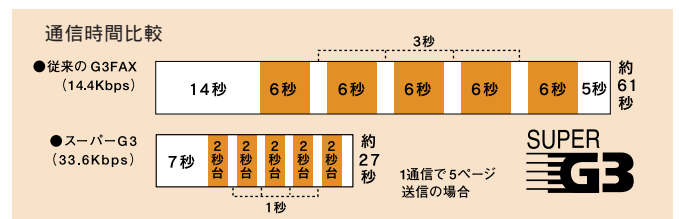

JBIG圧縮で写真原稿もスピーディ送信

JBIGデータ圧縮技術で、これまで時間がかかっていた写真やカタログ原稿なども高速送信。従来のファクスに比べ標準原稿でも約4/5、写真原稿でも約1/4~1/5と通信時間を大幅に短縮でき、復元時には元の画像の美しさを再現します。

保守サービス

キヤノファクスを良好な状態でお使いいただくために、3つのサポートサービスを用意しております。

キヤノンサービスバック(CSP)
製品本体お買い上げ時より3年間/4年間/5年間の保守サービスを提供するパッケージ商品です。(CSPの登録有効期間は、本体のご購入後90日以内です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算いたします。)

商品名	3年間		4年間		5年間	
	商品コード	料金(税別)	商品コード	料金(税別)	商品コード	料金(税別)
FAXタイプB訪問修理	7950A042	24,000円	7950A044	36,000円	7950A046	48,000円

キヤノンケアギランティ(CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。

機種名称	基本料金(税別)	定期点検
キヤノファクスL380S	23,400円	年1回

コピーモードも充実・多彩

縮小4段階、拡大3段階の定型変倍や50%～200%ズーム。また、文字、写真、文字/写真の3つのモードから原稿タイプに合わせた選択が可能。さらに、AE（自動濃度調整）、マニュアル9段階の読取濃度調整など、さまざまなコピーモードに対応しています。

最大50枚(A4)の連続コピーが可能なADFを標準装備。
幅広いWindows® 98/Me/2000/2000 Server/XP/Vista™に対応。
A4からA5まで、多彩な用紙&マテリアルに対応しています。

1分間18枚の高速コピー

新開発エンジンが1分間に18枚の高速コピーを可能にしました。またキヤノン独自のオンデマンド定着方式を採用し、スタンバイ状態ならウォームアップ0秒で作動します。

600dpi×600dpiの高画質コピー

コピー時にも“GENESIS”により、300dpi相当×300dpi・256階調の読み取りと画像処理を実現。ハーフトーンや写真なども256階調でリアルに再現。600dpi×600dpiという高画質出力を可能にしました。

*L380Sのコピー機能は、シート原稿のみのコピーとなります。


PRINT

大容量データもスムーズに印刷

大容量データも無理なく出力 新システムで省メモリ化を実現

高性能化するパソコンのCPUを活用し、ローコストで最適なプリント処理を実現する“Canon Advanced Raster Printing System(CARPS)”。これまでプリンタで行っていたレンダリング処理をPCで一括処理し、キヤノン独自の技術を用いて高圧縮。大容量のデータもメモリ増設をすることなく、スムーズに印刷できます。

Canon Advanced Raster Printing System(CARPS)

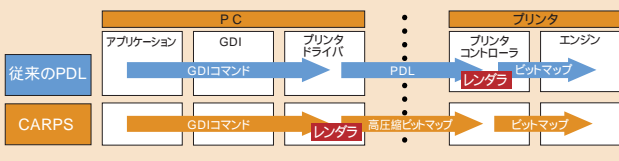

Windows®用プリンタドライバによる豊富な印刷制御機能

Windows® OSに最適化したキヤノン独自のソフトウェア“Canon Advanced Raster Printing System(CARPS)”を、快適にハンドリングするためのプリンタドライバもご用意しました。スタンプ編集や、グレー設定、とじしろ、解像度指定など、数多くの機能が使えます。操作性に優れているため、これまでLIPSやUFRを利用していた方もスムーズに移行できます。また、印刷制御機能が働くため、複数の機械が混在する環境でも利用できます。


高速18ppm&高画質1200dpi相当のプリント

コンパクトでありながら、先進の高速レーザーエンジンによって毎分18枚(A4標準原稿)というスピーディな出力を実現。画質も高解像度1200dpi相当の鮮やかさ。高解像度を支える超微粒子スーパー・ファイントナーが、写真モリアルに、細かい文字や罫線もくっきりと再現します。

COMFORTABLE 洗練されたデザインと使いやすさを両立

スタイリッシュ&コンパクトボディ

先進のコンパクトデザイン(幅438mm×奥行402mm×高さ336mm)により、デスクトップやパソコンのサイドにもジャストフィットする小型ボディ。記録紙の排紙は信頼性の高いSパス構造を採用し、省スペース化を実現しました。



ハンドセット・トレイ類除く

フロントローディングの簡単操作


送受信などの操作や用紙補給が前面で行える、フロントローディングの快適設計。シンプルなボタンレイアウトにより簡単なオペレーションが行えます。コピーボタンとファクスボタンがそれぞれ独立しているため、操作ミスも防止できます。



オペレーションパネル

ウォームアップ0秒で瞬時に出力を開始

キヤノン独自のフィルム定着技術を採用した“オンデマンド定着方式”で、ウォームアップ0秒を実現。スタンバイ状態から瞬時に印刷が開始されるため、今すぐ欲しいプリントを最短時間で出力することが可能です。



選べる2つの排紙エリア

用途や設置場所に応じて、フェイスアップとフェイスダウンの2つのエリアから選択が可能です。フェイスアップ時の排紙容量は1枚



本体・オプション価格

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
キャノファクスL380S	0815B001	288,000円	
ハンドセットキットL6クールホワイト	0752A026	6,000円	
カートリッジW	7833A003	13,000円	A4標準原稿で約3,500枚印字可能
インターフェイスケーブルIFC-USB/18	5108A008	1,500円	PCとの接続用(USB1.1)

記載の内容は、2008年7月現在のものです。記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、並びに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。追加設置の場合、増設加工料を別途申し受けます。詳細につきましては、担当のセールスにお問い合わせください。

スポットサービス方式

お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

訪問修理料金(税別)	=(+ +)円
訪問料金	10,000円
技術料金(もしくは簡易技術料金)	10,000円(もしくは簡易技術料金5,000円)
部品代/ユニット修理代	実費
保証	スポットサービス実施後同一カ所の故障は1カ月保証

保守サービスの料金には、消耗品(用紙、トナーカートリッジ等)の代金、本体およびオプション類の設置料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、GSPには定期点検はありません。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品製造打ち切り7年間で(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です)。訪問保守料金および訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円(税別)が加算されます。訪問保守契約以外では発生額を加算させていただきます。カートリッジは保証対象外です。上記の内容は、2008年7月現在のものです。上記記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連する消耗品、サービス業務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

キヤノファクス L380S の主な製品仕様

ファクス機能		
型式	送受兼用デスクトップ型	
使用回線	一般加入電話回線、Fネット G3 サービス (16 Hz)	
走査方式	コンタクトセンサによる固体電子平面走査	
最大送信原稿サイズ	シート : B4	
電送時間	スーパー G3 時 : 2 秒台 *1、約 3 秒 *2 G3 時 : 6 秒 *3	
走査線密度 (dot/mm × line/mm)	標準 : 8 × 3.85、ファイン : 8 × 7.7、スーパーファイン : 8 × 15.4、ウルトラファイン : 16 相当 × 15.4	
記録方式	レーザービーム方式による普通紙記録	
記録紙サイズ	A4、レター	
カセット容量	250 枚 (カセット)	
有効記録幅	A4 : 206mm	
モデムスピード (bps)	33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400(自動ファールバック機能付き)	
圧縮方式	MH 方式、MR 方式、MMR 方式 (ECM) JBIG 方式	
中間調	256 階調、文字モード / 写真モード	
誤り訂正方式	ITU-T 勧告準拠の ECM 方式	
相互交信	スーパー G3 機、G3 機	
送信機能	ワンタッチダイヤル	32ヶ所
	短縮ダイヤル	100ヶ所
	グループダイヤル	131 宛先
	読取速度 (1 枚当り)	2 秒台
	デュアルアクセス	最大予約件数 20 件
	順次同報	最大 142ヶ所
	ADF 積載枚数 (A4 標準原稿)	50 枚
その他の送信機能	タイムシェアリングダイヤル、トーン送出、手動送信、ポーリング送信、発信元記録、不達通知、タイマー送信 等	
受信機能	メモリ代行受信約 510 枚 (8MB) 自動受信、FAX/TEL 自動切替、留守番電話接続、手動受信、リモート受信、ポーリング受信、ページ順出力 等	
その他の機能	メモリバックアップ (約 1 時間 *4)、スピーカーモニター、通信管理レポート、受信画像適正縮小 等	

*1、2、3の電送時間は、A4判原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)で*1:33.6Kbps、*2:28.8Kbps、*3:14.4Kbpsで送ったときの速さです。これは画像のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での電送速度は、28.8Kbps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもあります。*4メモリバックアップ時間は、使用状況及び環境等により変化する場合があります。


コピー機能	
最大複写原稿サイズ	シート : B4
複写サイズ	A4、B5、A5
読み取り解像度	300dpi 相当 × 300dpi (256 階調)
記録解像度	600dpi × 600dpi
連続複写スピード	約 18 枚 / 分
複写倍率	等倍 定型変倍 : 縮小率 0.86、0.81、0.70、0.50 拡大率 1.15、1.41、2.00ズーム : 50 ~ 200%
連続複写枚数	1 ~ 99 枚
原稿タイプ選択	文字、写真、文字 / 写真
読み取り濃度調整	AE (自動濃度調整) マニュアル 9 段階
付加機能	メモリーコピー (1toN)、電子ソート、予約コピー

プリンタ機能	
型式	デスクトップ型ページプリンタ
プリント方式	半導体レーザー + 乾式電子写真方式
データ解像度	600dpi
プリント解像度	1200dpi 相当 × 600dpi
プリント速度	約 18 枚 / 分
用紙サイズ	A4、レター、リーガル、B5、A5、封筒、はがき 等
給紙容量	カセット: 普通紙 250 枚 (64g/m ²)、厚紙 (最大 128g/m ²)、はがき、往復はがき、封筒、ラベル用紙
排紙容量	フェイスダウン排紙 : 約 50 枚 (普通紙) フェイスアップ排紙 : 1 枚
動作モード	Canon Advanced Raster Printing System (CARPS)
インターフェイス	USB1.1
用紙種類	普通紙、カラー用紙、再生紙 (100%再生紙も含む)、OHPフィルム (キヤノ推奨トランスベアレンシー-A4)、封筒 (洋形 4号・2号)、ラベル紙 (キヤノ推奨ラベル用紙 A4)、厚紙 (最大 128g/m ²)、はがき、往復はがき
電源	AC100V/50/60Hz、消費電力 : 最大約 550 W、待機時約 9 W、節電モード時約 5.5 W
外形寸法 (mm)	438(幅) × 402(奥行) × 336(高さ) (ハンドセット、トレイ類除く)
質量	約 11kg (オプションハンドセット、記録紙除く)

プリント時のパソコン対応表

動作環境 (OS)	CPU	メモリ容量 (RAM)	その他備考
日本語 Windows® 98	Pentium90MHz 以上	16MB 以上	HD 空き容量は日本語 Windows® 98、日本語 Windows® Me/100MB 以上、日本語 Windows® 2000 Professional、日本語 Windows® 2000 Server、日本語 Windows® XP/500MB 以上、CD-ROMドライブ必須、プリンタポート USB1.1
日本語 Windows® Me	Pentium150MHz 以上	32MB 以上	
日本語 Windows® 2000 Professional	Pentium133MHz 以上または 互換マイクロプロセッサ (最大プロセッサ数 2 個)	32MB 以上	
日本語 Windows® 2000 Server	Pentium133MHz 以上または 互換マイクロプロセッサ (最大プロセッサ数 4 個)	128MB 以上	
日本語 Windows® XP	Pentium Family 233MHz 以上	64MB 以上	
日本語 Windows Vista™	Pentium800MHz 以上	512MB 以上	

上記表は、プリンタとして使用する際のパソコン側の動作環境を示したものです。また、「その他備考欄」に記載したHD空き容量は、プリンタドライバのインストール時に必要となる領域を表します。それぞれのプリンタドライバを使用 するのに必要なハードウェア環境につきましては、別途ご確認ください。

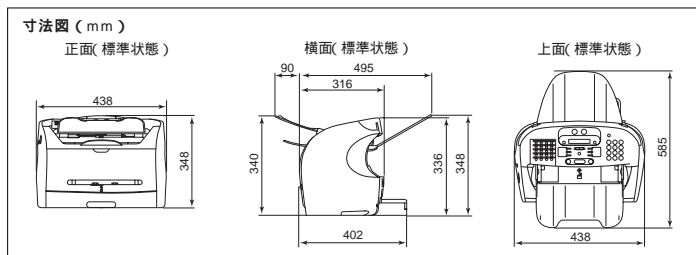

ここに記載された仕様は2008年7月現在のものです。製品改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。上記記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承ください。本製品は国内仕様のため外国で使用することはできません。保守サービスののために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) Windows® は米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン キヤノファクス ホームページ
canon.jp/canofax

電話 キヤノンお客様相談センター
オフィス向けファクス (キヤノファクス) **050-555-90055**

受付時間 (平日) 9:00~20:00 (土/日/祝) 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9331をご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

「国際エネルギースタープログラム」適合

主にOA機器を対象として「エネルギー消費の低減性に優れ、かつ効果的な使用を可能とする製品の開発および普及の促進」を目的に定められた、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。



「グリーン購入法」適合

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律「グリーン購入法」。キヤノファクスは、低消費電力対応などにより、「グリーン購入法」の定める基準に適合しています。

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当店で

2008年7月現在

00350572